



ОАО «Амфодент»

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И НАСТОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Каталог продукции



sirona.

Инструменты. Содержание	Страница
Наконечники SIROPure _____	3
Турбины _____	11
Наконечники T1 CLASSIC _____	17
Наконечники T1 LINE _____	21
Эндодонтические наконечники SIRONiTi APEX и SIRONiTi Air+ _____	25
Угловой наконечник ENDO 6:1 _____	27
Имплантологический и хирургический угловой наконечник UMPLANT 20:1 _____	28
Наконечники T2 REVO _____	29
Ультразвуковой аппарат PerioScan _____	32
Скейлеры SIROSONIC/ L и SIROSONIC TL _____	34
Скейлер SIROAIR L _____	38
Эндодонтический аппарат SIROEndo _____	40
Эндодонтический аппарат SIROEndo Pocket _____	41
Диодный лазер SIROLaser Advance _____	43
SIROTorque L+ _____	45
Электрические микромоторы (SL / SL ISO, BL / BL ISO) _____	47
Пистолет вода-воздух SPRAYVIT _____	49
Уход за инструментами _____	50





SIROPure — инновационные инструменты без масляной смазки

Фирма Sirona является единственным в мире производителем стоматологических инструментов, предлагающим в настоящее время турбины, прямые и угловые наконечники, оснащенные шарикоподшипниками и шестернями, не требующими масляной смазки. Эти инструменты предлагают стоматологам неоспоримые преимущества в повседневной работе и открывают перед ними абсолютно новые перспективы.

Для того чтобы инструменты могли работать без масла, требуется особое высокотехнологичное решение. Шарикоподшипники и шестерни инструментов SIROPure имеют прослойки из высокопрочных материалов, обладающие свойствами сухой смазки. Это позволяет полностью отказаться от масляной смазки. В дополнение к этому эти инструменты очень надежны и устойчивы к стерилизации и износу.

Благодаря революционной запатентованной технологии инструменты SIROPure работают без масла так же, как инструменты, требующие смазки.

Преимущества очевидны:

■ Отсутствие масла в полости зуба:

Теперь из головки инструмента больше не будет выступать масло и мешать стоматологу проводить лечение.

■ Экономия расходов

При уходе за инструментами SIROPure масло абсолютно не требуется. Таким образом экономятся средства на покупку масла, и работа становится более экономичной.

■ Больше времени для лечения и более эффективная работа:

У ассистента стоматолога будет больше времени на выполнение рентабельной работы, например, на профилактику, так как ему не нужно будет проводить ежедневную смазку инструментов.

■ Меньше ошибок при уходе за инструментами: SIROPure требуют лишь очистки, дезинфекции и стерилизации. **Но не смазки!** В результате вероятность сделать ошибку при уходе за инструментами становится меньше, как и вероятность возможных расходов на ремонт.




Технические характеристики наконечников SIROPure

Модель	Маркировка	Передача	Подсветка (ок. 25 000 люкс)	Применение	Боры	Скорость вращения
SIROPure P 200 SL/mini	●	1 : 5	■	Препарирование полостей/ коронки	Ø 1,6 FG	До ок. 200 000
SIROPure P 200 IL/mini						
SIROPure P 40 SL/mini	●	1 : 1	■	Препарирование коронок /финировка поверхностей	Ø 2,35 WB	До ок. 40 000
SIROPure P 40 IL/mini						
SIROPure P 6 SL/mini	●	6 : 1	■	Экסקавация/полировка	Ø 2,35 WB	До ок. 6 000
SIROPure P 6 IL/mini						
SIROPure PH 40 SL	●	1 : 1	■	Хирургия/несложные технические работы	Ø 2,35 WB	До ок. 40 000
SIROPure PH 40 IL						


Турбины SIROPure

С титановой ручкой, подсветкой и керамическими шарикоподшипниками

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
		<p>SIROPure P CONTROL Мощная, работающая без масла турбина с контролем скорости вращения (CONTROL Funktion).</p> <p>Концепция Click&Go, с кнопочной системой зажима, с рабочей головкой для инструментов FG (1,6 мм), со стерилизуемым световодом, с двойной системой предотвращения всасывания (Protective Head System), заменяемое кольцо с 3 отверстиями для подачи аэрозоля, возможность стерилизации при температуре до 135°C.</p>	
1		<p>SIROPure P CONTROL S с разъемом SIRONA</p>	<p>60 80 878 1538.00</p>
2		<p>SIROPure P CONTROL K с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)</p>	<p>60 80 886 1538.00</p>
3		<p>SIROPure P CONTROL W с разъемом ROTO Quick® (W&H)</p>	<p>60 80 894 1538.00</p>
4		<p>SIROPure P CONTROL B с разъемом Unfix L® (BienAir)</p>	<p>60 80 902 1538.00</p>


Запчасти для турбин SIROPure см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 3

Турбины SIROPure

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
		<p>SIROPure P Racer Мощная, работающая без масла турбина с маленькой головкой.</p> <p>Концепция Click&Go, с кнопочной системой зажима, с рабочей головкой для инструментов FG (1,6 мм), со стерилизуемым световодом, с двойной системой предотвращения всасывания (Protective Head System), заменяемое кольцо с 3 отверстиями для подачи аэрозоля, возможность стерилизации при температуре до 135°C.</p>	
5		<p>SIROPure P Racer S с разъемом SIRONA</p>	60 80 910 1430.00
6		<p>SIROPure P Racer K с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)</p>	60 80 928 1430.00
7		<p>SIROPure P Racer W с разъемом ROTO Quick® (W&H)</p>	60 80 936 1430.00
8		<p>SIROPure P Racer B с разъемом Unfix L® (BienAir)</p>	60 80 944 1430.00




Запчасти для турбин SIROPure см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 3

Турбины SIROPure


N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
	 <p>SIROPure P mini Работающая без масла турбина с очень маленькой головкой.</p> <p>Концепция Click&Go, с кнопочной системой зажима, с рабочей головкой для инструментов FG (1,6 мм), со стерилизуемым световодом, с двойной системой предотвращения всасывания (Protective Head System), заменяемое кольцо с тремя отверстиями для подачи аэрозоля, возможность стерилизации при температуре до 135°C.</p>		
9	<p>SIROPure P mini S с разъемом SIRONA</p>	60 80 951	1430.00
10	<p>SIROPure P mini K с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)</p>	60 80 969	1430.00
11	<p>SIROPure P mini W с разъемом ROTO Quick® (W&H)</p>	60 80 977	1430.00
12	<p>SIROPure P mini B с разъемом Unfix L® (BienAir)</p>	60 80 985	1430.00

Запчасти для турбин SIROPure см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 3

Быстросъемные соединения для турбин

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
13	 <p>Быстросъемное соединение Sirona R, для T-T2 Стандартное 4-гнездное соединение, с подсветкой и регулировкой спрея</p>	18 94 588	324.00
14	 <p>Быстросъемное соединение Sirona F, для T-T2, для T1-T2 Стандартное 4-гнездное соединение, с подсветкой и регулировкой спрея</p>	41 74 467	324.00
15	 <p>Быстросъемное соединение Sirona B для T3 Стандартное 4-гнездное соединение, без подсветки и регулировки спрея</p> <p>Технические характеристики</p> <p>R: для инструментов, беспечивающих отвод рабочего воздуха через шланг</p> <p>F: для инструментов без отвода воздуха. Рабочий воздух выходит между быстросъемным соединением и шланговой муфтой для того, чтобы не образовывались «воздушные пробки», снижающие мощность турбин</p> <p>B: то же что и F, но без подсветки и регулировки спрея</p>	58 61 724	167.00







Принадлежности для турбин

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
16	 <p>SIROBreeze Жидкость для очистки для ухода за системами зажима</p>	60 90 786	39.00


Запчасти для турбин SIROPure см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 3

Наконечники SIROPure для микромоторов SL / BL фирмы Sirona

Угловые наконечники SIROPure P SL работают без масла, титановый корпус, с подсветкой, для инструментов FG (с красной маркировкой, диам. 1,6 мм) и угловые наконечники (с синей/зеленой маркировкой, диам. 2,35 мм), стерилизуемый световод

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
17	 <p>SIROPure P 200 SL Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, стандартная головка, заменяемое 3-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 81 025	1645.00
18	 <p>SIROPure P 200 SL mini Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, миниматюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	61 17 472	1645.00
19	 <p>SIROPure P 40 SL Передача 1:1, с синей маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 81 033	1150.00
20	 <p>SIROPure P 40 SL mini Передача 1:1, с синей маркировкой, миниматюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	61 17 480	1150.00
21	 <p>SIROPure P 6 SL Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 81 041	1205.00
22	 <p>SIROPure P 6 SL mini Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, миниматюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	61 17 498	1205.00







Прямой наконечник SIROPure P SL работает без масла, с титановым корпусом, с подсветкой, для стандартных хвостовиков прямых и угловых наконечников с диаметром 2,35 мм, стерилизуемый световод

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
23	 <p>SIROPure PH 40 SL Передача 1:1, с синей маркировкой, кольцо с 1 отверстием для подачи аэрозоля</p>	60 81 066	1205.00

Запчасти для угловых наконечников SIROPure см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 3


Наконечники SIROPure для разъема ISO/INTRAmatik LUX

Угловые наконечники SIROPure P IL работают без масла, титановый корпус, с подсветкой, для инструментов FG (с красной маркировкой, диам. 1,6 мм) и угловые наконечники (с синей/зеленой маркировкой, диам. 2,35 мм), стерилизуемый световод

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
24	 <p>SIROPure P 200 IL Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, стандартная головка, заменяемое 3-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 80 993	1484.00
25	 <p>SIROPure P 200 IL mini Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, миниматюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	61 17 506	1484.00
26	 <p>SIROPure P 40 IL Передача 1:1, с синей маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 81 009	870.00
27	 <p>SIROPure P 40 IL mini Передача 1:1, с синей маркировкой, миниматюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	61 17 514	870.00
28	 <p>SIROPure P 6 IL Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 81 017	935.00
29	 <p>SIROPure P 6 IL mini Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, миниматюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	61 17 522	935.00

Прямой наконечник SIROPure P IL

работает без масла, с титановым корпусом, с подсветкой, для стандартных хвостовиков прямых и угловых наконечников с диаметром 2,35 мм, стерилизуемый световод

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
30	 <p>SIROPure PH 40 IL Передача 1:1, с синей маркировкой, кольцо с 1 отверстием для подачи аэрозоля</p>	60 81 058	935.00

Запчасти для угловых наконечников SIROPure см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 3

Инструменты — турбины



Турбины Sirona

подходят благодаря своей уникальной системе Click&Go практически для всех быстростъемных соединений. Для их установки не требуется дополнительных расходов. Теперь турбины оснащаются и разъемом для 4-гнездных соединений Midwest/ISO и 2/3-гнездных соединений Borden. Фирма Sirona воплотила в свою большую программу инновационных турбин собранный ею на протяжении многих лет технологический опыт. Эти турбины обеспечат врачу высокопрофессиональное препарирование, при котором, даже работая длительное время без перерыва, он не будет уставать.

■ Эргономика

- Оптимальное распределение веса инструмента в руке
- Прямая и ровная форма наконечников без переломов

■ Комфорт

- Эффективное и точное препарирование
- Универсальное применение благодаря концепции Click&Go

■ Длительный срок службы


- Высококачественные подшипники
- Стерилизация без проблем

■ Гигиена

- Ровные, нерифленые поверхности
- Двойной блокиратор обратного всасывания



Технические характеристики турбин	T1 — класс Premium		T2 — класс Comfort			T3 — класс Economy	
	T1 CONTROL	T1 mini	T2 CONTROL	T2 Racer	T2 mini	T3 Racer	T3 mini
Категории оценки							
Частота вращ. на хол. ходу (об/мин)х1000	ок. 250	ок. 420	ок. 250	ок. 400	ок. 420	ок. 400	ок. 420
Диаметр головки (мм)	12,4	10,6	12,4	11,4	10,2	11,4	10,2
Высота головки (мм)	15,7	13,2	15,5	14,8	13,9	14,8	13,9
Масса (г)	ок. 49	ок. 46	ок. 54	ок. 54	ок. 52	ок. 53	ок. 52
Мощность (Ватт)	17	14	17	17	14	17	14
Свет/яркость ок. 25000 Люкс	■	■	■	■	■	—	—
Давление рабочего воздуха (Бар)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Титан	■	■	(■)	(■)	(■)	—	—
Керамич. подшипники	■	■	■	■	■	—	—
PHS с двойной блокировкой захвата жидкости	■	■	■	■	■	■	■
Рег. скорости вращения	■	—	■	—	—	—	—
Съем. кольцо для спрея	■	■	■	■	■	■	■
Click&Go	■	■	■	■	■	■	■
Гарантия (лет)	2	1	2	1	1	1	1

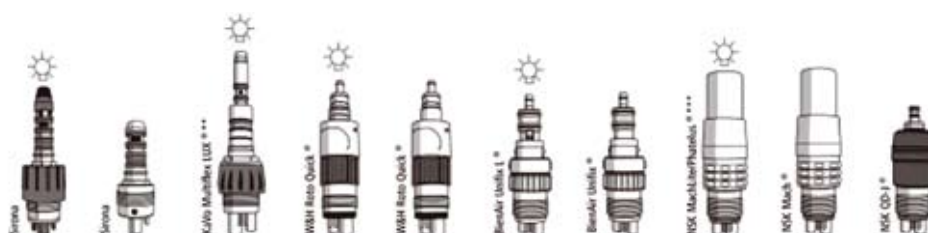Турбинные наконечники Sirona с разъемом Click&Go для соединений:



Турбины серии T1 - класс Premium

с титановой ручкой, подсветкой и керамическими шарикоподшипниками

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
31 32 33 34		<p>T1 CONTROL Мощная турбина с контролем частоты вращения. Оснащена системой Click&Go, кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, устойчивым к стерилизации световодом, двойным блокиратором обратного всасывания, тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 2 года.</p>	
	<p>T1 CONTROL с разъемом Sirona</p>	41 74 103	1376.00
	<p>T1 CONTROL с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)</p>	54 56 202	1376.00
	<p>T1 CONTROL с разъемом ROTO Quick® (W&H)</p>	54 56 764	1376.00
35 36 37 38		<p>T1 mini Турбина с очень маленькой головкой. Оснащена системой Click&Go, кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, устойчивым к стерилизации световодом, двойным блокиратором обратного всасывания, тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 1 год.</p>	
	<p>T1 mini с разъемом Sirona</p>	41 77 908	1376.00
	<p>T1 mini с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)</p>	54 56 210	1376.00
	<p>T1 mini с разъемом ROTO Quick® (W&H)</p>	54 56 780	1376.00
<p>T1 mini с разъемом Unifix® (BienAir)</p>	58 70 675	1376.00	

Запчасти для турбин см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 4

Турбины серии T2 - класс Comfort

с покрытыми титаном поверхностями, подсветкой и керамическими шарикоподшипниками

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
	 <p>T2 CONTROL Мощная турбина с контролем частоты вращения. Оснащена системой Click&Go, кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, устойчивым к стерилизации световодом, двойным блокиратором обратного всасывания, тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 2 года.</p>		
39	T2 CONTROL с разъемом Sirona	58 27 840	1194.00
40	T2 CONTROL K с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)	58 27 857	1194.00
41	T2 CONTROL W с разъемом ROTO Quick® (W&H)	58 27 865	1194.00
42	T2 CONTROL B с разъемом Unifix® (BienAir)	58 27 873	1194.00
43	T2 CONTROL с разъемом MachLite/Phatelus® (NSK)	58 27 881	1194.00
	 <p>T2 Racer Мощная турбина с маленькой головкой. Оснащена системой Click&Go, кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, устойчивым к стерилизации световодом, двойным блокиратором обратного всасывания, тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 1 год.</p>		
44	T2 Racer с разъемом Sirona	58 27 949	1032.00*
45	T2 Racer с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)	58 27 956	1032.00
46	T2 Racer с разъемом ROTO Quick® (W&H)	58 27 964	1032.00
47	T2 Racer с разъемом Unifix® (BienAir)	58 27 972	1032.00
48	T2 Racer с разъемом MachLite/Phatelus® (NSK)	58 27 980	1032.00

* На данный товар действует специальное предложение!

Турбины серии T2 - класс Comfort



с покрытыми титаном поверхностями, подсветкой и керамическими шарикоподшипниками

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
	 <p>T2 mini Мощная турбина с маленькой головкой. Оснащена системой Click&Go, кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, устойчивым к стерилизации световодом, двойным блокиратором обратного всасывания, тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135оС. Гарантия 2 года.</p>		
49	<p>T2 mini с разъемом Sirona</p>	58 28 202	1032.00
50	<p>T2 mini с разъемом Multiflex LUX® (KaVo)</p>	58 28 210	1032.00
51	<p>T2 mini с разъемом ROTO Quick® (W&H)</p>	58 28 228	1032.00
52	<p>T2 mini с разъемом Unifix® (BienAir)</p>	58 28 236	1032.00
53	<p>T2 mini с разъемом MachLite/Phatelus® (NSK)</p>	58 28 244	1032.00

Запчасти для турбин см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 4

Турбины серии Т3 - класс Economy

с хромированными поверхностями, стальными шарикоподшипниками, без подсветки

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
	 <p>T3 Racer Мощная турбина с маленькой головкой. Оснащена системой Click&Go, кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, устойчивым к стерилизации световодом, двойным блокиратором обратного всасывания, тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 2 года.</p>		
54	T3 Racer с разъемом Sirona	58 28 053	785.00
55	T3 Racer с разъемом ROTO Quick® (W&H)	58 28 061	785.00
56	T3 Racer с разъемом Unifix® (BienAir)	58 28 079	785.00
57	T3 Racer с разъемом Mach® (NSK)	58 28 087	785.00
58	T3 Racer с разъемом QD-J® (NSK)	58 28 095	785.00
	 <p>T3 mini Турбина с очень маленькой головкой. Оснащена системой Click&Go, кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, устойчивым к стерилизации световодом, двойным блокиратором обратного всасывания, тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 1 год.</p>		
59	T3 mini с разъемом Sirona	58 27 949	785.00
60	T3 mini с разъемом ROTO Quick® (W&H)	58 27 956	785.00
61	T3 mini с разъемом Unifix® (BienAir)	58 27 964	785.00
62	T3 mini с разъемом Mach® (NSK)	58 27 972	785.00
63	T3 mini с разъемом QD-J® (NSK)	58 27 980	785.00

Запчасти для турбин см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 4

Турбины серии ТЗ - класс Economy

для стационарного подключения, с хромированной поверхностью, стальными шарикоподшипниками, без подсветки

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
	 <p>Т3 Racer (для стационарного подключения) Мощная турбина с маленькой головкой. С кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, с блокиратором всасывания в корпус роторной группы, с тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 1 год.</p>		
64	 <p>Т3 Racer с 4-гнездным разъемом Midwest/ISO</p>	59 37 268	317.00*
65	 <p>Т3 Racer с 2/3-гнездным разъемом Borden</p>	59 50 105	317.00*
	 <p>Т3 Mini (для стационарного подключения) Турбина с миниатюрной головкой. С кнопочной системой зажима для инструментов FG с диаметром хвостовика 1,6 мм, с блокиратором всасывания в корпус роторной группы, с тремя заменяемыми распылительными жиклерами. Возможность стерилизации при температуре до 135°C. Гарантия 1 год.</p>		
66	 <p>Т3 mini с 4-гнездным разъемом Midwest/ISO</p>	59 37 276	317.00
67	 <p>Т3 mini с 2/3-гнездным разъемом Borden</p>	58 28 236	317.00

Запчасти для турбин см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 4

*** На данный товар действует специальное предложение!**





T1 CLASSIC — новое семейство эргономичных титановых наконечников

С инструментами T1 CLASSIC препарирование становится проще в любом отношении. В каждой модели этой серии наконечников в удлиненный корпус установлен микроmotor. Центр его тяжести смещен в направлении Вашей кисти. Работать с этими инструментами комфортно как благодаря оптимальному распределению веса, так и благодаря приятному на ощупь материалу — титану.

Инструменты T1 CLASSIC оправдают все Ваши требования к повышенному комфорту, дизайну, эргономике, гигиене и экономичности. Самые различные варианты прямых и угловых наконечников предназначены для полного спектра стоматологического применения и гарантируют легкость в работе.

T1 CLASSIC — уникальные эргономичные наконечники:

- Вставленный в корпус микроmotor SL/BL смещает центр тяжести инструмента в направлении Вашей кисти
- Легкий корпус из цельного титана с удобными для удерживания поверхностями значительно облегчает Вашу повседневную работу и возможность стерилизации гладких, биологически безопасных титановых поверхностей
- Стерилизуемый световод с яркостью света ок. 25 000 люкс

Микроmotor SL — мощный, универсальный, стойкий к нагрузкам:

- Очень большой диапазон скоростей вращения для широкого спектра применения
- Постоянно высокий вращающий момент благодаря электронной системе компенсации
- Обеспечивающая длительный срок службы технология

Технические характеристики наконечников T1 CLASSIC

Модель	Маркировка	Передача	Свет	Применение	Боры	Скорость вращения	
T1 CLASSIC S 200 L	●	1 : 5	■	Стандартное препарирование	Ø 1,6 FG	До ок. 200 000 *	
T1 CLASSIC S 200 L mini							
T1 CLASSIC S 40 L	●	1 : 1	■		Ø 2,35 WB	До ок. 40 000 *	
T1 CLASSIC S 40 L mini							
T1 CLASSIC S 6 L	●	6 : 1	■		Ø 2,35 WB	До ок. 6 000 *	
T1 CLASSIC S 6 L mini							
T1 CLASSIC S 1,6 L		24 : 1	■		Ø 2,35 WB	До ок. 1 600 *	
T1 CLASSIC EVA 04 L	●		■		Микропрепарирование; для файловых систем Profin®/LAMINEER® Dentatus и насадок Tips EVA Dentatus и PER-IO-TOR Dentatus		Ход 0,4 мм **
T1 CLASSIC EVA 11 L							Ход 1,1 мм **
T1 CLASSIC KM 1,6 L	●	24 : 5	■		Хирургия	Ø 2,35 WB	До ок. 1 600 *
T1 CLASSIC ENDO L	●	9,5 : 1	■	Эндодонтия (вращат. движение ± 30°)	Ø 2,35 H/WB	До ок. 4 000 *	
T1 CLASSIC PROFY	●	2,4 : 1		Профилактика	Snap on & Screw in	До ок. 7 000 *	
T1 CLASSIC SH 40 L	●	1 : 1	■	Препарирование/технические работы	Ø 2,35 H/WB	До ок. 40 000 *	

* Стандартный, ** Специальный


Наконечники T1 CLASSIC для микромоторов SIRONA SL / BL**Стандартные угловые наконечники T1 CLASSIC**

Титановый корпус, подсветка, кнопочная зажимная цанга, для инструментов FG (с красной маркировкой, диам.1,6 мм) и угловые наконечники (с синей/зеленой маркировкой, диам. 2,3 мм), стерилизуемый световод.



№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
68	 T1 CLASSIC S 200 L Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, стандартная головка, керамический шарикоподшипник, заменяемое 3-канальное кольцо для аэрозоля.	58 98 866	1548.00
69	 T1 CLASSIC S 200 L mini Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, миниатюрная головка, керамический шарикоподшипник, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	60 06 360	1548.00
70	 T1 CLASSIC S 40 L Передача 1:1, с синей маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	58 98 874	1064.00
71	 T1 CLASSIC S 40 L mini Передача 1:1, с синей маркировкой, миниатюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	60 06 378	1064.00
72	 T1 CLASSIC S 6 L Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	58 98 882	1129.00
73	 T1 CLASSIC S 6 L mini Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, миниатюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля	60 06 386	1129.00
74	 T1 CLASSIC S 1,6 L Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля	60 06 386	1172.00


Прямой наконечник T1 CLASSIC

Титановый корпус, подсветка, для стандартных хвостовиков прямых и угловых наконечников с диаметром 2,35 мм, стерилизуемый световод.

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
75	 T1 CLASSIC SH 40 L Передача 1:1, с синей маркировкой, 1-канальное кольцо для аэрозоля	60 31 400	871.00

Наконечники T1 CLASSIC для микромоторов SIRONA SL / BL

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
76	 <p>Угловой наконечник PROPHY с фиолетовой маркировкой Для профилактики. Для резьбовых вставок и насадок на защелках, в которые крепятся колпачки и щетки. Понижающая передача 2,4:1.</p> <p>Угловой наконечник PROFIN® L с фиолетовой маркировкой Со световодом и кольцом с 1 отверстием для подачи аэрозоля. С возвратно-поступательным колебательным рабочим ходом инструмента. Понижающая передача 2,4:1. Рабочий ход инструмента 0,4 мм или 1,1 мм. Вставки со свободным вращением или фиксируемые. Для файлов PROFIN®/Dentatus® и насадок EVA/Dentatus и насадок EVA/Dentatus и PER-IO-TOR Dentatus.</p>	58 99 278	1054.00
77	<p>T1 CLASSIC PROFIN 04 L (рабочий ход 0,4)</p>	58 99 237	1161.00
78	<p>T1 CLASSIC PROFIN 11 L (рабочий ход 1,1)</p>	58 99 245	1161.00
79	 <p>Угловой наконечник ENDO L Со световодом и кнопочной системой зажима для инструментов с диаметром хвостовика 2,35 мм. Возможность использования файлов для ручной обработки каналов с диаметром хвостовика от 3,6 до 4 мм. С попеременным вращением в разные стороны на ок. 60°. Понижающая передача 9,5:1.</p>	58 99 260	1129.00
80	 <p>Угловой наконечник КМ 1,6 L. Работает по принципу Киршнера/Майера. Для челюстной хирургии. Со световодом и кнопочной системой зажима для полых боров и фрез. Разъем для подачи физиологического раствора NaCl. Понижающая передача 24:1.</p>	58 99 252	1161.00

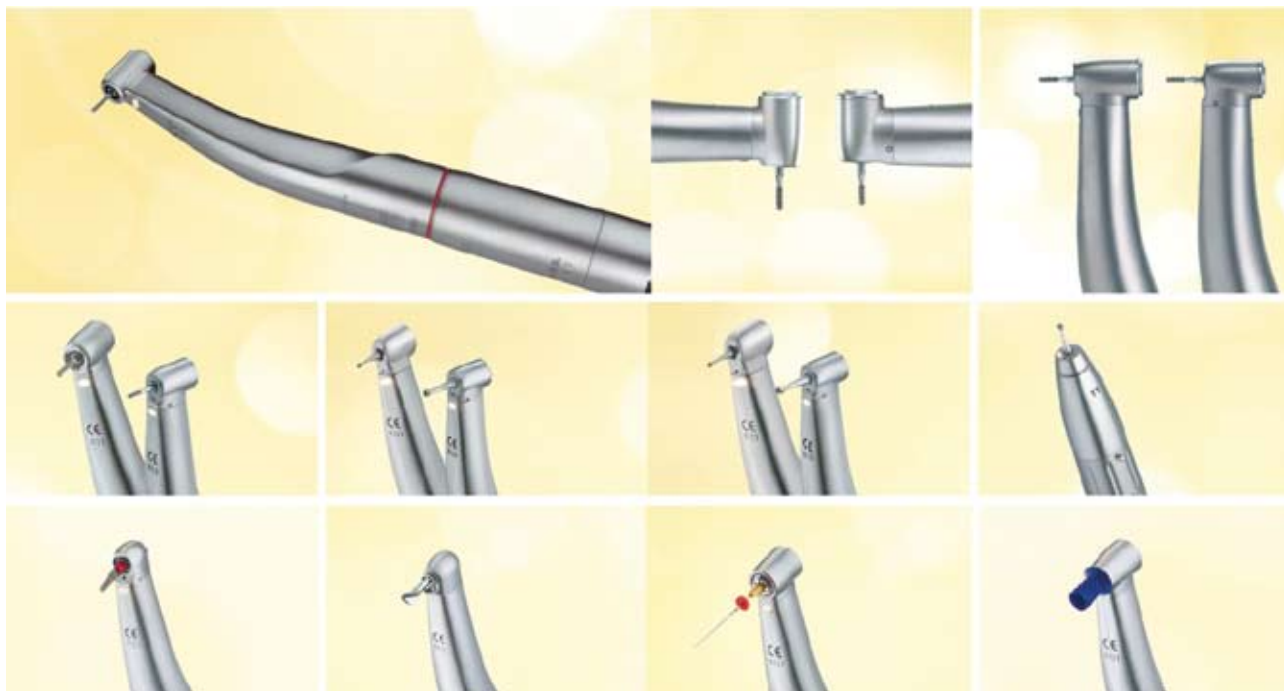

T1 LINE

Программа компактных прямых и угловых наконечников

Концепция программы T1 LINE: максимальная эффективность при минимальных расходах. Это стало возможным благодаря резкому сокращению количества используемых элементов, но не за счет ухудшения качества и функциональности.

Результатом стало создание инструментов для препарирования, которые убеждают своей высокой эффективностью и исключительно большим сроком службы, что позволяет нам предоставлять на них необычно большой гарантийный срок.

Простота

- Простой ремонт и несложное обслуживание
- Заменяемые аэрозольные вставки

Эргономика

- Плавная, без изгибов форма способствует быстрому лечению при идентичных положениях захвата

Гигиена

- Поверхность без углов, прорезей и отверстий
- Химически и биологически нейтральны благодаря использованию высококачественного материала — титана
- Не вредны для кожи
- Блокировка обратного всасывания
- Полная возможность стерилизации








Экологическая чистота

- Долгий срок службы
- Возможность вторичного использования материалов и упаковки

T1 LINE для разъема ISO/INTRAmatic LUX


Стандартные угловые наконечники T1 LINE с подсветкой

Титановый корпус, подсветка, кнопочная зажимная цапга, для инструментов FG (с красной маркировкой, диам.1,6 мм) и угловые наконечники (с синей/зеленой маркировкой, диам. 2,3 мм), стерилизуемый световод.

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
81	 T1 LINE C 200 L Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, стандартная головка, керамический шарикоподшипник, заменяемое 3-канальное кольцо для аэрозоля.	33 28 452	1340.00
82	 T1 LINE C 200 L mini Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, миниатюрная головка, керамический шарикоподшипник, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	60 06 303	1340.00
83	 T1 LINE C 40 L Передача 1:1, с синей маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	33 28 437	828.00
84	 T1 LINE C 40 L mini Передача 1:1, с синей маркировкой, миниатюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	60 06 311	828.00
85	 T1 LINE C 6 L Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	33 28 429	871.00
86	 T1 LINE C 6 L mini Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, миниатюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	60 06 329	871.00
87	 T1 LINE C 1,6 L Понижающая передача 24:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	33 28 411	957.00

Прямой наконечник T1 LINE







Титановый корпус, подсветка, для стандартных хвостовиков прямых и угловых наконечников с диаметром 2,35 мм, стерилизуемый световод.

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
88	 T1 LINE H 40 L Передача 1:1, с синей маркировкой, 1-канальное кольцо для аэрозоля.	60 31 277	720.00

T1 LINE для разъема ISO/INTRAmatic LUX


Стандартные угловые наконечники T1 LINE без подсветки

Титановый корпус, кнопочная зажимная цанга, для инструментов FG (с красной маркировкой, диам.1,6 мм) и угловые наконечники (с синей/зеленой маркировкой, диам. 2,3 мм)

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
89	 <p>T1 LINE C 200 Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, стандартная головка, керамический шарикоподшипник, заменяемое 3-канальное кольцо для аэрозоля.</p>	18 94 729	968.00
90	 <p>T1 LINE C 200 mini Повышающая передача 1:5, с красной маркировкой, миниатюрная головка, керамический шарикоподшипник, 1-канальное кольцо для аэрозоля.</p>	60 06 337	968.00
91	 <p>T1 LINE C 40 Передача 1:1, с синей маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.</p>	18 94 711	634.00
92	 <p>T1 LINE C 40 mini Передача 1:1, с синей маркировкой, миниатюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.</p>	60 06 345	634.00
93	 <p>T1 LINE C 6 Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля.</p>	18 94 703	710.00
94	 <p>T1 LINE C 6 mini Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, миниатюрная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 06 352	710.00
95	 <p>T1 LINE C 1,6 Понижающая передача 24:1, с зеленой маркировкой, стандартная головка, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	18 94 695	817.00






Прямой наконечник T1 LINE без подсветки


Титановый корпус, подсветка, для стандартных хвостовиков прямых и угловых наконечников с диаметром 2,35 мм, стерилизуемый световод.

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
96	 <p>T1 LINE H 40 Передача 1:1, с синей маркировкой, 1-канальное кольцо для аэрозоля</p>	60 31 277	570.00

T1 LINE для разъема ISO/INTRAmatic LUX

Специальные угловые наконечники T1 LINE

N п/п		Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
97		T1 LINE PROPHY Для профилактики. Для винтовых вставок и защелкивающихся насадок для крепления колпачков и щеток. Понижающая передача 2,4:1, с фиолетовой маркировкой.	18 94 901	602.00
98		T1 LINE CONDENS Угловой наконечник для амальгамы, инструментов AVA-DENTATUS. Понижающая передача 2,4:1, с коричневой маркировкой.	18 94 737	753.00
99		T1 LINE PROFIN® L С возвратно-поступательным рабочим ходом (ход 0,4 или 1,1 мм), 1-канальное кольцо для аэрозоля, стерилизуемый световод, свободно вращающиеся и фиксирующиеся насадки. Для файлов PROFIN®/Lamineer® DENTATUS и EVA DENTATUS. Ход 1,1 мм очень хорошо подходит для сглаживания поверхностей корней зуба с помощью PERIO-TORDentatus. Понижающая передача 2:1, с желтой маркировкой.	33 29 260	763.00
100		T1 LINE PROFIN 0,4 L (ход 0,4 мм) без Lamineer	41 79 805	1032.00
101		T1 LINE PROFIN 0,4 L (ход 0,4 мм) с Lamineer	41 77 015	763.00
102		T1 LINE PROFIN 1,1 L (ход 1,1 мм) без Lamineer	41 79 813	914.00
103		T1 LINE ENDO L Со световодом и кнопочной системой зажима, для ручных инструментов с диаметром хвостовика 3,6 — 4 мм. С адаптерной вставкой также для боров угловых наконечников с хвостовиком диаметром 2,35 мм. Угол поворота около 60 градусов Понижающая передача 9,5:1, с черной маркировкой.	58 69 552	914.00
104		T1 LINE ENDO С кнопочной системой зажима для ручных инструментов с диаметром хвостовика 3,6 — 4 мм. С адаптерной вставкой также для боров угловых наконечников с хвостовиком диаметром 2,35 мм. Угол поворота около 60 градусов. Понижающая передача 9,5:1, с черной маркировкой.	58 70 709	710.00

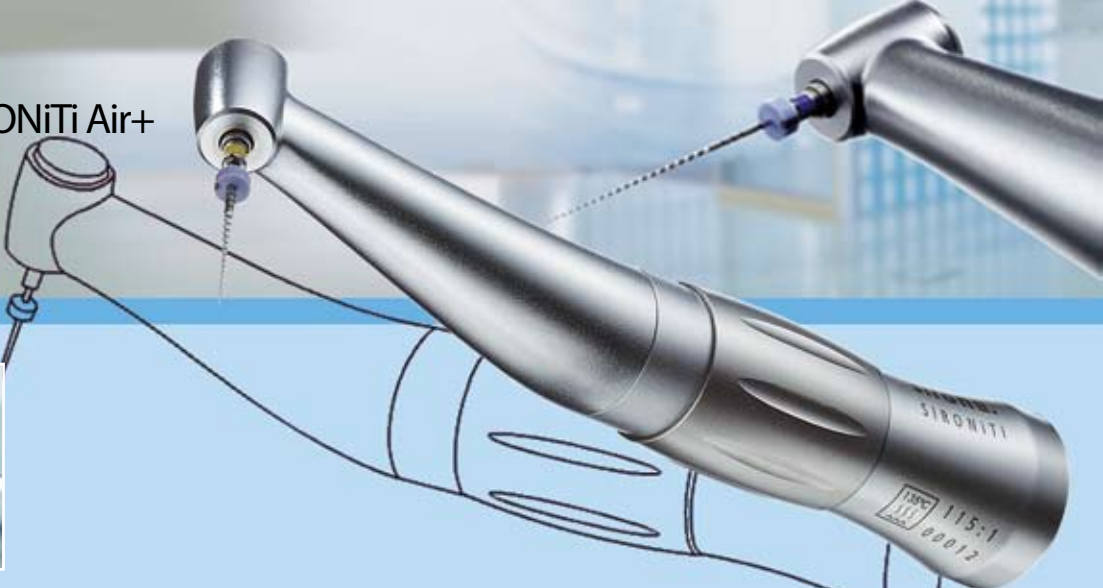

SIRONiTi APEX и SIRONiTi Air+ — эффективная эндодонтия

Угловые наконечники для уверенной обработки корневых каналов

Как **SIRONiTi APEX**, так и **SIRONiTi Air+** позволяют обрабатывать корневые каналы без дополнительного настольного прибора, так как эти наконечники надеваются прямо на микромоторы стоматологической установки. Они оснащены ограничителем крутящего момента – выбор 5 ступеней прямо на наконечнике.

SIRONiTi Air+ может работать с воздушным или с электрическим микромотором, а также с файлами, предназначенными для повышенных скоростей вращения.

SIRONiTi APEX позволяет еще проще локализовать апекс: подключить апекслокатор можно через новый позолоченный зажим, отказавшись от зажима файла.

Надежность для нас превыше всего. К позолоченному зажиму можно подключать самые различные эндометрические приборы. Зажимы имеют контактные штифты двух различных размеров:

диаметр 2 мм

- ProPex и ProPex II (Dentsply)
- Raupex 4° и Raupex 5° (VDW)
- Root ZX (Morita)
- Apex Pointer (MicroMega)
- iPEX (NSK)
- Mini Apex Locator (SybronEndo)

диаметр 1,5 мм

- Apex Master (EMS)

Простая и удобная эндодонтия

Наконечник комплектуется карточками Torque CARDS, которые предлагаются также и в Интернете по адресу www.sirona.com. На этих карточках указаны значения крутящего момента для соответствующего файла. Крутящий момент устанавливается на наконечнике с помощью поворотного кольца. Как только устанавливается выбранный крутящий момент, уникальная система ретроротации мягко включает муфту, предотвращая таким образом блокировку файла в корневом канале.

Инструменты — SIRONiTi APEX и SIRONiTi Air+

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
105	 <p>SIRONiTi APEX С позолоченным зажимом для подключения апекслокатора. Без позолоченного зажима для обработки корневых каналов без апекслокатора.</p> <p>С рабочей головкой для файлов NiTi (диам. 2,35 мм), кнопочной системой зажима, комплектом карточек Torque CARDS (FlexMaster®, SystemGT®, ProFile®, ProTaperTM, RaCe®, HERO 642®, HEROSchaper®, NiTi-TEE®, Alpha System, K3. Mtwo). Понижающая передача 115 : 1.</p>	61 74 234	910.00*
106	<p>Зажим диаметром 2 мм (позолоченный) (например, для ProPex и ProPex II (Dentsply); Raypex 4® и Raypex 5® (VDW); Root ZX (Morita); Apex Pointer (MicroMega); iPEX (NSK); Mini Apex Locator (SybronEndo))</p>	61 73 681	28.00
107	<p>Зажим диаметром 1,5 мм (позолоченный) (например, для Apex Master (EMS))</p>	61 73 699	28.00
108	 <p>SIRONiTi Air+ в комплекте с головкой для файлов NiTi (диам. 2,35 мм), кнопочная зажимная цапга, комплект Torque Cards FlexMaster®, System GT®, ProFile®, ProTaperTM, RaCETM, HERO 42®, HERO Shaper®, NiTi-TEE®, Alpha System, K3. Mtwo). Понижающая передача 66: 1.</p>	59 83 064	956.00*

Запчасти для SIRONiTi APEX и SIRONiTi Air+ см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 6

*** На данный товар действует специальное предложение!**




ENDO 6:1 — угловой наконечник с системой измерения глубины

Компактный эндодонтический угловой наконечник ENDO 6:1 вместе с апекслокатором позволяет локализовать апекс без применения файлового зажима. Это стало возможным благодаря измерению глубины самим наконечником. Миниатюрная головка наконечника обеспечивает оптимальную видимость корневого канала. Элегантный дизайн наконечника без мешающей контактной скобы обеспечивает безупречную эргономику. Практичный разъем ISO предназначен для работы с любым микро мотором.

Идеальный инструмент в комбинации с:

- SIROEndo
- SIROEndo Pocket
- эндодонтической функцией стоматологической установки TENEO

ENDO 6:1

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
109	 <p>ENDO 6:1 Угловой наконечник для аппаратов SIRO-Endo и SIROEndo Pocket. Позволяет измерять апекслокатор без кабеля. Пониженная передача 6:1 Угловой наконечник ENDO 6:1</p>	59 94 277	570.00



IMPLANT 20:1 — высококачественные, долговечные разборные наконечники


Имплантологические и хирургические наконечники IMPLANT 20:1 оснащены мощными и точными передаточными механизмами, позволяющими врачу выбрать оптимальные скорость вращения и вращающий момент (до 70 Нсм) для любой работы, связанной со шлифовкой поверхностей и высверливанием отверстий. Они отличаются и очень маленьким диаметром головки, обеспечивающей врачу отличную видимость поля препарирования. Эти угловые наконечники легко и просто разбираются без какого-либо инструмента и соответствуют всем санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к имплантологическому и хирургическому лечению.

Отличительные особенности этих угловых наконечников:

- Соответствие разъему ISO
- Выдерживают очень большие нагрузки – до 70 Нсм
- Оптимальный выбор скорости вращения и вращающего момента для вытачивания и сверления
- Возможность внутреннего и наружного подвода охлаждающего спрея
- Разборка без помощи инструмента и простая очистка
- Максимальная скорость вращения 2.000 об/мин
- Очень выгодное соотношение «цена-качество»
- Возможность стерилизации и термодезинфекции
- Области применения: от сглаживания гребня альвеолярного отростка до ввинчивания имплантантов.

IMPLANT 20:1 отлично подходит к практической системе ImplantSystem и для всех имплантологических и хирургических операций.

IMPLANT 20:1

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
110	 <p>IMPLANT 20:1 Угловой наконечник для имплантологии и хирургии. Разборный, с кнопочной зажимной цангой для боров (диам. 2,35 мм), с внутренним или наружным подводом раствора NaCl. Понижающая передача: 20:1.</p>	60 43 702	1011.00

Запчасти для IMPLANT 20:1 см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 7



T2 REVO — гибкие, экономичные, революционные

Надежные инструменты с функциональными деталями

T2 REVO – непременно правильный выбор, независимо от того, предпочитаете ли Вы использовать инструменты с электрическим или воздушным микромотором с соединением ISO, с подсветкой или без нее, с внутренней или наружной подачей спрея. Революционная система SmartClip™ позволит Вам модифицировать инструмент до нужной Вам версии. Каждый из трех угловых наконечников – в соответствии с Вашими требованиями – можно оснащать тремя различными насадками (SmartClip™) с системой внутренней или наружной подачи спрея, с подсветкой или без нее. SmartClip™ – это система безграничных возможностей. Серия прямых и угловых наконечников T2 REVO устанавливает новые масштабы качества, гибкости и экономичности.

Удобная конструкция

- Заменяемые насадки SmartClip™ для спрея различных моделей (ISL*, IS** и ES***)
- Простая замена насадки для быстрого возобновления готовности наконечника к работе
- Несложный ремонт и техническое обслуживание

Хорошая эргономика

- Не имеющая изгибов и переходов ручка наконечника для работы без нагрузки на кисти рук

Образцовая гигиена

- Хромированная ручка
- Возможность обработки в автоклаве при температуре до 135°C
- Стерилизуемый световод

Экологическая безопасность

- Долгий срок службы
- Возможность переработки и возвращения в производственный цикл материалов и упаковки

** с внутренней подачей спрея и стерилизуемым световодом*

*** с внутренней подачей спрея без стерилизуемого световода*

**** с внешней подачей спрея без стерилизуемого световода*









Технические характеристики T2 REVO:


Модель	Маркировка	Передача	Свет	Применение	Боры	Скорость вращения
T2 REVO угловой наконечник с внутренней подачей спрея и подсветкой						
T2 REVO R 170 ISL	●	1 : 4,2	■	Препарирование	Ø 1,6 FG	До ок. 170 000
T2 REVO R 40 ISL	●	1 : 1	■		Ø 2,35 WB	До ок. 40 000
T2 REVO R 6 ISL	●	6 : 1	■		Ø 2,35 WB	До ок. 6 000
T2 REVO угловой наконечник с внутренней подачей спрея и без подсветки						
T2 REVO R 170 IS	●	1 : 4,2		Препарирование	Ø 1,6 FG	До ок. 170 000
T2 REVO R 40 IS	●	1 : 1			Ø 2,35 WB	До ок. 40 000
T2 REVO R 6 IS	●	6 : 1			Ø 2,35 WB	До ок. 6 000
T2 REVO угловой наконечник с наружной подачей спрея и без подсветки						
T2 REVO R 170 ES	●	1 : 4,2		Препарирование	Ø 1,6 FG	До ок. 170 000
T2 REVO R 40 ES	●	1 : 1			Ø 2,35 WB	До ок. 40 000
T2 REVO R 6 ES	●	6 : 1			Ø 2,35 WB	До ок. 6 000
T2 REVO прямой наконечник						
T2 REVO RH 40	●	1 : 5		Препарирование/ технические работы	Ø 2,35 H/WB или одноразовые головки для профи- лактики	До ок. 40 000, учитывайте ско- рость, указанную производителем

T2 REVO - для разъема ISO/INTRAmatic/ INTRAmatic Lu


Угловые наконечники T2 REVO

Хромированные поверхности, сменная насадка SmartClip™ (внутренняя/наружная подача спрея, с подсветкой и без нее), кнопочная зажимная цапга, для инструментов FG (с красной маркировкой, диам. 1,6 мм) и угловые наконечники (с синей/зеленой маркировкой, диам. 2,3 мм), стерилизуемый световод.

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
111	 T2 REVO R 170 ISL Повышающая передача 1 : 4,2, с красной маркировкой, с внутренней подачей спрея, с подсветкой.	59 28 424	557.00*
112	 T2 REVO R 170 IS Повышающая передача 1 : 4,2, с красной маркировкой, с внутренней подачей спрея.	59 38 969	508.00*
113	 T2 REVO R 170 ES Повышающая передача 1:4,2, с красной маркировкой, с наружной подачей спрея.	59 38 951	508.00*
114	 T2 REVO R 40 ISL Передача 1:1, с синей маркировкой, с внутренней подачей спрея, с подсветкой	59 28 382	342.00*
115	 T2 REVO R 40 IS Передача 1:1, с синей маркировкой, с внутренней подачей спрея.	59 38 985	293.00*
116	 T2 REVO R 40 ES Передача 1:1, с синей маркировкой, с наружной подачей спрея.	59 38 977	293.00*
117	 T2 REVO R 6 ISL Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой, с внутренней подачей спрея, с подсветкой.	59 28 390	342.00*
118	 T2 REVO R 6 IS Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой с внутренней подачей спрея.	59 39 009	303.00*
119	 T2 REVO R 6 ES Понижающая передача 6:1, с зеленой маркировкой с внутренней подачей спрея.	59 38 993	303.00*

Прямой наконечник T2 REVO

Хромированные поверхности, для стандартных прямых наконечников с диаметром хвостовика 2,3 мм, для одноразовых головок для профилактики (типа Doriot).

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
120	 T2 REVO RH 40 Передача: 1 : 1, с синей маркировкой.	59 31 220	293.00*

Запчасти для T2 REVO см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 8

*** На данный товар действует специальное предложение!**



PerioScan — новый шаг в диагностике! Первый ультразвуковой аппарат для диагностики и терапии

Новые возможности для пародонтологии!

PerioScan – инновационный аппарат фирмы Sirona, не только удаляющий но и распознающий отложения. Надежный субгингивальный аппарат.

Максимальная безопасность лечения!

Аппарат PerioScan позволит Вам эффективно избежать рисков избыточной или недостаточной терапии: новый очень щадящий метод лечения позволит полностью удалять вызывающие пародонтит бактерии вместе с отложениями, не повреждая при этом здоровую субстанцию зуба. Аппарат предоставляет возможность контроля в любое время и обеспечивает тем самым максимальную безопасность лечения!

Тщательный анализ!

PerioScan – это интеллектуальный, высокочувствительный ультразвуковой аппарат, тщательно анализирующий поверхность зуба на основании физических колебаний ультразвука. При обследовании анализируется не только поверхностная структура, но и субстанция или материал зуба.


Аппарат, который думает с вами!

После лечения инновационным прямым наконечником PerioSonic с высокотехнологичной насадкой будут удалены абсолютно все отложения: как только во время лечения насадка распознает отложения в десневом кармане, встроенный в наконечник индикатор меняет цвет своего света. Это станет хорошей поддержкой при проведении субгингивального лечения и приведет к стабильным отличным результатам.


Наряду с пародонтологией PerioScan подходит для:

- удаления зубного камня
- терапии пломб
- микропрепарирования
- эндодонтии
- ретроградной обработки корней
- управление биопленкой

PerioScan

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
121	 <p>PerioScan Версия 230 В. В комплекте с PerioSonic, шлангом для наконечника, педалью управления, комплектом PerioSonic.</p>	60 30 33	4650.00
122	<p>PerioScan Версия 110 В, 60 Гц В комплекте с PerioSonic, шлангом для наконечника, педалью управления, комплектом PerioSonic.</p>	61 95 288	4650.00
123	<p>PerioScan (подготовлен к сертификации) Версия 90 В. В комплекте с PerioSonic, шлангом для наконечника, педалью управления, комплектом PerioSonic.</p>	60 30 386	4650.00
124	<p>Комплект PerioSonic SIROPERIO 1-3, инструмент № 3L и 4L. Насадки для других применений см. в главе SIROSONIC/L</p>	61 29 105	508.00

Принадлежности для PerioScan

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
125	 <p>PerioSonic Наконечник для PerioScan</p>	60 30 410	1230.00

Запчасти для PerioScan см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 9



SIROSONIC/L и SIROSONIC TL

Новый ультразвуковой скейлер SIROSONIC/L или SIROSONIC TL как нельзя лучше соответствует все возрастающим требованиям и потребностям современных стоматологических клиник. Модернизированная система регулирования мощности этого нового скейлера предоставляет врачу возможность как проведения очень точного пародонтального лечения, при котором требуется небольшая мощность скейлера, так и микропрепарирования, при котором нужна уже максимальная мощность этого инструмента. Для оптимального освещения поля препарирования на скейлере SIROSONIC установлен кольцевой источник очень яркого света.

Универсальность

- Для проведения профилактики и пародонтального лечения
- Для обработки корневых каналов, также и ретроградной
- Для промывки корневых каналов
- Для препарирования полостей
- Для быстрой и щадящей установки вкладок “Инлей”
- Для управления биопленками




Эффективность

- Высокий кавитационный эффект на кончике инструментальной насадки
- Контролируемые, прямолинейные колебания






Гигиена

- Скейлер и его инструментальные насадки могут обрабатываться в автоклаве
- Использование специальных промывочных средств с помощью адаптера для спрея L

SIROSONIC/L и SIROSONIC TL

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
126	 SIROSONIC/L Ультразвуковой скейлер с подсветкой, включая инструментальные насадки № 3L и № 4L.	59 13 509	1064.00
127	 SIROSONIC Ультразвуковой скейлер без подсветки, включая инструментальные насадки № 3L и № 4L.	59 13 517	806.00
128	 SIROSONIC TL Ультразвуковой скейлер с подсветкой, включая инструментальную насадку № 4L.	62 12 216	1086.00

Насадки для скейлеров SIROSON S/C8/L и SIROSONIC/L, SIROSONIC TL, PerioSonic





№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
129	 Инструментальная насадка № 1L для грубой чистки, лингвальной и буккальной	89 24 250	95.00
130	 Инструментальная насадка № 2L для разнообразного применения, лингвального, буккального и апроксимального	89 24 268	91.00
131	 Инструментальная насадка № 3L для универсального двустороннего (субгингивального и межзубного) применения	18 94 455	80.00
132	 Инструментальная насадка № 4L для универсального применения, особенно пригодна для супрагингивальной и субгингивальной поверхности зубов, а также для межзубного пространства	18 94 463	89.00
133	 Шаблон для насадок для контроля длины инструментов № 1L - 4L, SIROPERIO 1 и 4PS	54 55 667	

Специальные инструменты

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
134	Комплект L для эндодонтии (для промывки корневых каналов раствором NaCl) (только для SIROSON L/SIROSONIC L) Инструментальная насадка для эндодонтии №5, аэрозольный адаптер, инструментальный ключ, комплект инструментов для обработки корневого канала, проволока для чистки, 5 зажимов для шланга подачи раствора NaCl, зажимная цанга, 5 трубочек с прорезью для ограничителя глубины, ключ для ограничителя глубины.	89 28 400	460.00
135	Эндодонтическая насадка № 5 только для SIROSON L/SIROSONIC L, SIROSONIC TL, PerioScan	60 02 310	202.00
136	Рифленая втулка и эндодонтический ключ для насадки № 5	18 95 080	42.00
137	Комплект CEM № 6L для установки керамических инлеев с использованием композитов с тиксотропными свойствами, состоит из следующих элементов: 1 насадка CEM № 6L, 2 контактных колпачка для инлеев, 1 инструментальная кассета	18 94 307	100.00

Пародонтологические насадки для скейлеров SIROSON S/C8/L, SIROSONIC/L, SIROSONIC TL, PerioScan

для удаления конкрементов во время субгингивального вмешательства также и в глубоких десневых карманах. SIROPERIO обеспечит вам отличный доступ во всех зонах для эффективного и щадящего субстанцию зуба удаления конкрементов. Максимальное удобство и хороший доступ даже в бифуркациях.

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
138	Комплект SIROPERIO SIROPERIO 1 - 3 вкл. динамом. ключ.	59 50 246	368.00
139	 SIROPERIO 1 Прямой, для промывки и чистки корней в глубоких десневых карманах, вкл. динамометрический ключ.	60 44 825	131.00
140	 SIROPERIO 2 С загибом вправо, для промывки и чистки корней в глубоких десневых карманах, вкл. динамометр. ключ.	60 44 833	139.00
141	 SIROPERIO 3 С загибом влево, для очистки корней в боковых зонах глубоких десневых карманов, вкл. динамометр. ключ.	60 44 841	139.00
142	 SIROPERIO 4 PS Прямой, для очистки корней в глубоких десневых карманах, вкл. динамометр. ключ.	61 77 005	131.00

Насадки для ретроградной обработки корней для SIROSON S/C8/L, SIROSONIC/L, SIROSONIC TL, PerioSonic

SIRORETRO






Насадки с алмазным напылением для ретроградной обработки корней. Для более удобного доступа к зоне препарирования кончики насадок загнуты примерно на 20° вправо или влево.

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
143	 Комплект SIRORETRO SIRORETRO KR, KL, GR, GL, вкл. динамом. ключ.	54 57 929	416.00
144	 SIRORETRO KR Насадка с коротким, загнутым вправо кончиком для левой нижней или правой верхней челюсти.	54 57 895	102.00
145	 SIRORETRO KL Насадка с коротким, загнутым влево кончиком для правой нижней или левой верхней челюсти.	54 57 887	102.00
146	 SIRORETRO GR Насадка с длинным, загнутым вправо кончиком для левой нижней или правой верхней челюсти.	54 57 911	102.00
147	 SIRORETRO GL Насадка с длинным, загнутым влево кончиком для правой нижней или левой верхней челюсти.	54 57 903	102.00

Запчасти для SIROSONIC/L см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 10

Микропрепарационные насадки для скейлеров SIROSON S/C8/L, SIROSONIC/L, SIROSONIC TL, PerioSonic, вкл. динамометрический ключ
SIROPREP

Инструменты с частичным алмазным покрытием и краевым скосом 20° для минимально-инвазивного препарирования и адгезивной обработки малых апроксимальных полостей. Инструменты используются для мезиального или дистального препарирования. Выход спрея прямо в зоне препарирования! Контризгиб инструмента обеспечивает универсальный доступ ко всем квадрантам с помощью всего лишь 2 насадок одного размера.

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
148	 Комплект SIROPREP SIROPREP M1, D1, M2, D2, вкл. динамометр. ключ.	59 50 253	462.00
149	 SIROPREP M1 Мезиальный малый, вкл. колпачок для насадки.	59 04 276	127.00
150	 SIROPREP D1 Дистальный малый, вкл. колпачок для насадки.	59 47 309	127.00
151	 SIROPREP M2 Мезиальный стандартный, вкл. колпачок для насадки.	59 47 358	127.00
152	 SIROPREP D2 Дистальный стандартный, вкл. колпачок для насадки.	59 47 366	127.00

Запчасти для SIROSONIC/L см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 10



SIROAIR L — пневматический скейлер: мощный, надежный, эффективный

Удаление зубного камня, пародонтологическое лечение – пневматический скейлер SIROAIR L с регулируемой мощностью способен оптимально удовлетворить любые требования стоматолога. Надежная система подсветки, прямое регулирование подачи охлаждающей воды на быстродействующем соединении для турбин способствуют повышению производительности труда стоматолога.

Экономичность

- Недорогой долговечный инструмент
- Большой выбор насадок
- Легкая и быстрая установка на быстродействующие соединения Sirona R/F и B

Универсальность


- Мягко обрабатывает поверхности
- Высокая производительность
- Надежное регулирование мощности (3-ступени) с предохранительной ступенью
- Удаление зубного налета, пародонтология

Гигиена

- Стерилизуемые ручка и насадки
- Просто очищаемая покрытая титаном поверхность
- Гигиеническая защита насадок, обеспечиваемая с помощью колпачка для замены насадок

SIROAIR L



Устанавливаемый прямо на быстродействующее соединение для турбины пневматический скейлер с подсветкой. Регулируемая мощность (3 ступени) для удаления зубного камня и пародонтологии. Регулятор подачи спрея на быстродействующем соединении.

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
153	 SIROAIR L вкл. 3 насадки: SIROTIP S1, S2, S3 и колпачок для замены насадок	59 54 198	1624.00

Снятие зубного камня

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
154	 SIROTIP S1 Универсальная насадка, также и для не прямых поверхностей, для моляров с лингвальным наклоном.	59 26 931	83.00
155	 SIROTIP S2 Для зоны фронтальных зубов нижней челюсти и лингвальных поверхностей. Применяется при толстом и жестком налете на зубах.	59 26 949	83.00
156	 SIROTIP S3 Для снятия налета на шейке зуба и на субгингивальных поверхностях, для снятия налета от чая и табака.	59 26 956	83.00

Пародонтология

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
157	 SIROTIP S4 Для снятия налета с поверхностей корня, для подготовки зуба к хирургическому вмешательству	59 26 964	94.00
158	 SIROTIP S5 Нижняя челюсть: правая буккальная, левая лингвальная поверхности. Верхняя челюсть: правая небная, левая буккальная поверхности.	59 26 972	94.00
159	 SIROTIP S6 Нижняя челюсть: левая буккальная, правая лингвальная поверхности. Верхняя челюсть: левая небная, правая буккальная поверхности.	59 26 980	94.00

Запчасти для SIROAIR L см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 10






SIROEndo – универсальный адаптируемый эндодонтический аппарат

SIROEndo – это первый электронный аппарат для обработки корневых каналов, предлагающий возможность установки прямо на стоматологическую установку независимо от ее производителя. Поворачиваемая консоль аппарата обеспечивает возможность легкого крепления на любой консоли светильника. Еще одним преимуществом SIROEndo является возможность использования всех никель-титановых, а также стальных файлов.

Опасность поломки файлов сведена к минимуму! При включении функции «авторевр» после выхода на установленный момент вращения файл автоматически начинает вращаться в обратном направлении. Таким образом предотвращается как блокировка, так и поломка файлов.

Абсолютный контроль! Еще одним важным фактором для максимальной безопасности лечения является интегрированный в SIROEndo локатор апекса. Перед тем, как файл достигнет до апекса, проходит дополнительный звуковой сигнал. При выходе на апекс при предварительно проведенной настройке микро мотор автоматически выключается. Это обеспечивает Вам постоянный абсолютный контроль.

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
160	 SIROEndo в комплекте с микро мотором, шлангом для микро мотора, педалью, сетевой вилкой, измерительным кабелем, зажимом для файлов, электродом для слизистой оболочки, консолью и блоком памяти	60 46 598	2312.00
161	 SIROEndo с угловым наконечником ENDO 6:1 в комплекте с микро мотором, шлангом для микро мотора, педалью, сетевой вилкой, измерительным кабелем, зажимом для файлов, электродом для слизистой оболочки, консолью, блоком памяти и угловым наконечником ENDO 6:1	60 46 564	2882.00
162	 ENDO 6:1 Угловой наконечник для SIROEndo и SIROEndo Pocket, подходит для измерения апекса без кабеля. Передаточное отношение 6:1.	59 94 277	570.00

Запчасти для SiroEndo см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 12



SIROEndo Pocket – надежный компактный аппарат для мобильного использования

SIROEndo Pocket демонстрирует все свои преимущества в тех случаях, когда эндодонтологическое лечение проводится в нескольких кабинетах. Этот компактный, работающий от аккумуляторной батареи аппарат можно удобно использовать там, где он нужен в конкретный момент. Наряду со встроенным апекслокатором SIROEndo Pocket имеет библиотеку файлов. Он очень прост в управлении благодаря удобному интерфейсу пользователя, регулируемому наклону дисплея для оптимальной видимости и индивидуальной настройке языка индикации.

Апекслокатор

Интегрированный апекслокатор обеспечивает оптимальную точность измерения без файлового зажима при использовании углового наконечника ENDO 6:1.

Лечение без шнура

SIROEndo Pocket оснащен аккумулятором, от которого он может работать около 2 часов. Во время подзарядки можно продолжать работу.

Интуитивное управление

Интерфейс пользователя очень удобен для работы. На нем отображены легкие для понимания иконки.

Новый держатель микромотора

Держатель обеспечивает микромотору отличную фиксацию. Для очистки и дезинфицирования держатель микромотора можно целиком отсоединить от аппарата.

Отличная подготовка к работе



В запрограммированной библиотеке файлов представлены многочисленные файловые системы с файлами самых различных типов.

Технические характеристики

Напряжение	100–240 В
Частота	47–63 Гц
Мощность	30 Вт
Скорость вращения микромотора	1 200–19 200 мин ⁻¹
Крутящий момент	0,2–5 Нсм*
Работа от батареи	Да

** В зависимости от используемого углового наконечника*

SIROEndo Pocket

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
163	 <p>SIROEndo Pocket Базовая комплектация SIROEndo Pocket: прибор управления, микроmotor со шлангом, педаль, сетевой блок, кабель электрода для слизистой оболочки, кабель зажима для файла, зажим для файла, 2 электрода для слизистой оболочки, флэшка SIROEndo Pocket.</p>	61 95 882	2268.00*
164	 <p>ENDO 6:1 Угловой наконечник для SIROEndo.</p>	59 94 277	570.00*

Запчасти для SiroEndo Pocket см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 12

*** На данный товар действует специальное предложение!**





SIROLaser Advance – новое измерение лазерной терапии.

SIROLaser Advance объединяет в себе современные технологии в стоматологии и самые прогрессивные методы заботы о здоровье пациента. При использовании в ежедневной практике диодного лазера Вы удовлетворите потребности пациента в использовании альтернативных методов лечения с максимальным комфортом, а также продемонстрируете высокотехнологичность лечебных методов в Вашей клинике. SIROLaser Advance – отличный выбор как для опытных специалистов в области лазерной терапии, так и для начинающих.

Интуитивность управления SIROLaser Advance – умное программное обеспечение

- Интуитивная навигация меню пользователя и сенсорный экран для максимально простого управления
- Четко структурированная система подсказок пользователю для быстрой установки параметров предстоящей операции
- Понятные символы меню для свободной ориентации пользователя, меню на русском языке

Индивидуальность работы SIROLaser Advance – набором личных настроек

- 24 свободно программируемые ячейки памяти для индивидуальной терапии
- «Горячие кнопки» для оперативной активации, 12 приоритетных программ
- Банк данных с информацией о видах и объеме проведенных операций
- PIN-код для доступа главного пользователя и дополнительно 5 других пользователей к индивидуальным настройкам

Оперативность лечения SIROLaser Advance – все необходимые функции

- Предустановленные приложения с наиболее важными терапевтическими параметрами
- Указания во вспомогательных меню помогают, прежде всего, начинающим пользователям правильно и уверенно работать с приложениями.

Множество способов управления SIROLaser Advance – работа с выключателем или беспроводной педалью

- Оптимальное управление лазером при помощи сенсорной кнопки и опциональной беспроводной педали
- Аккумуляторная батарея для высокой мобильности при лечении в нескольких кабинетах
- Сгибаемые вращающиеся одноразовые насадки и заменяемые стерилизуемые оптоволоконна гарантируют соответствие высочайшим гигиеническим требованиям.

Технические характеристики прибора SIROLaser Advance

Длина волны	970 ± 15 нм
Режим работы лазера	Непрерывное излучение, импульсный режим
Мощность	0,5–7 Вт
Частота	1 Hz–10 кГц
Аккумуляторная батарея (нано-фосфат-литий-ионная)	15 В, 30 Ач
Вес (вкл. наконечник и батарею)	1,3 кг
Размеры	19,7 x 18,2 x 18,9 см

SIROLaser Advance

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
165	SIROLaser (Германия, Англия, Франция, Испания, Италия) SIROLaser Advance В комплект входят: 1 прибор управления SIROLaser Advance, 1 ручка со встроенным выключателем, 1 дополнительный корпус для работы двух человек, 10 оптоволокон (5 x 200 мкм и 5 x 320 мкм), 100 одноразовых насадок вкл. 1 инструмент для гибки, 1 аккумуляторная батарея, 1 резак для оптоволокон, 3 пары очков для защиты глаз от лазерного излучения (для стоматолога, ассистента и пациента)	60 46 960	10247.00
166	SIROLaser Advance RUS	62 58 532	12512.00*
167	Опция: Беспроводная педаль управления	62 56 841	611.00

** На данный товар действует специальное предложение!*

Принадлежности

№ п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
168	Сменная ручка для работы двух человек	62 56 767	202.00
169	Комплект оптоволокон 320 мкм (5 шт.)	62 56 759	155.00
170	Комплект оптоволокон 200 мкм (5 шт.)	62 56 742	155.00
171	Пакет одноразовых насадок (100 шт.), вкл. инструмент для гибки	62 56 692	134.00
172	Резак для оптоволокон	60 91 669	84.00
173	Защитные очки пользователя, прозрачные	61 81 585	232.00
174	Защитные очки для работающих в очках, прозрачные	61 81 593	274.00
175	Защитные очки пациента	60 47 745	182.00
176	Аккумуляторная батарея	62 56 833	259.00

Запчасти для SIROLaser Advance см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 13





SIROTorque L+ — максимум мощности и гибкости

SIROTorque L+ работает с бесколлекторным электрическим микромотором на стоматологической установке с системой подачи воздуха и воды. Этот компактный настольный прибор очень легко и быстро интегрируется в любую стоматологическую установку и удобно управляется с помощью педали. При наличии сжатого воздуха он переключается на работу от электропривода. Микромотор работает стабильно, с большим значением крутящего момента на любой скорости вращения.

Гибкая и простая интеграция

- Этот компактный прибор легко интегрируется в любую стоматологическую установку, имеющую систему подачи воды и воздуха
- С помощью резьбового соединения его можно подключить ко всем 4-гнездным соединениям ISO шлангов для турбинных наконечников

Воспользуйтесь преимуществами электрического привода

- Стабильный крутящий момент обеспечивает быструю и эффективную работу с лучшим контролем и повышенной точностью
- Широкий диапазон скоростей вращения и точная настройка для самого различного применения
- Спокойная и тихая работа для большего комфорта стоматолога и пациента
- Оптимальная подсветка для отличного обзора препарируемой зоны



SIROTorque L+

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
177	<p>SIROTorque L+ с микро мотором BL (230 В/50 Гц) В комплект входят: блок управления, бесколлекторный микро мотор BL с подсветкой, шланг микро мотора и трансформатор. 4-гнездный разъем ISO. Скорости вращения микро мотора: 90-40.000 об/мин, макс. крутящий момент 2,4 Нсм. Подходит для T1 CLASSIC. Для стран, где действует знак CE.</p>	61 22 274	2903.00
178	<p>SIROTorque L+ с микро мотором BL ISO (230 В/50 Гц) В комплект входят: блок управления, бесколлекторный микро мотор BL ISO с подсветкой, шланг микро мотора и трансформатор. 4-гнездный разъем ISO. Скорости вращения микро мотора: 90-40.000 об/мин, макс. крутящий момент 3 Нсм. Подходит для системы T1 LINE с интегрированным соединением ISO INTRAmatic® LUX. Для стран, где действует знак CE.</p>	61 74 341	3080.00
179	<p>Комплект для модернизации через спутник SIROTorque L+</p>	60 57 223	118.00

Запчасти для SIROTorque L+ см. в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 15



SL и SL ISO — надежные электрические микромоторы **BL и BL ISO — очень легкие бесколлекторные стерилизуемые микромоторы**

Микромоторы фирмы Sirona, а именно **SL/SL ISO** имеют широкий спектр частоты вращения, и поэтому их можно применять для решения самых разных задач в области стоматологии. Они являются символом исключительной надежности и выносливости.

НОВИНКА! Бесколлекторный микромотор BL. Минимальное техобслуживание, высокая мощность и большой крутящий момент. С соединением Sirona это один из самых легких стоматологических микромоторов.

Микромотор BL ISO со стандартным соединением подходит практически ко всем прямым и угловым наконечникам всех производителей.

BL Implant – бесколлекторный микромотор для имплантологии и хирургии (только в сочетании с установкой TENEO!). Изящный и легкий микромотор с внутренней системой охлаждения, выдерживает экстремальные нагрузки до 70 Нсм. Отсутствие выхода воздуха в зоне препарирования. Устанавливаемый крутящий момент и регулируемая скорость вращения для максимального контроля и безопасного лечения.

Разносторонность

- Исключительно широкий диапазон частоты вращения от 3 до 200 000 об/мин (в сочетании с определенными прямыми и угловыми наконечниками Sirona)
- Соответствие стандарту ISO / интерфейс INTRAmatic® или INTRAmatic®-LUX и T1 CLASSIC
- Постоянно высокий крутящий момент благодаря электронной компенсации, обеспечивающей подстройку под конкретную рабочую ситуацию

Долгий срок службы

- Быстрый и одновременной «мягкий» старт-стопный режим сберегает микромотор и наконечники
- Технология, рассчитанная на долгий срок службы

Эргономика

- Отлично сбалансированы и прекрасно лежат в руке, T1 CLASSIC благодаря микромоторам SL
- Регулировка подачи спрея на микромоторе
- Предотвращение эффекта скручивания благодаря возможности свободного вращения по отношению к шлангу

Гигиена

- Стерилизуемые микромоторы серии BL
- Стерилизуемый адаптер SL
- Предотвращение обратного всасывания загрязненной аэрозоли

Электрические микромоторы

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
180	 <p>Микромотор BL Бесколлекторный микромотор, макс. крутящий момент 2,4 Нсм, скорость вращения 90-40.000 об/мин, стерилизуемый, подходит для инструментов T1 CLASSIC. 2-летняя гарантия.</p>	60 47 125	1823.00
181	 <p>Микромотор BL ISO Бесколлекторный микромотор, макс. крутящий момент 3,0 Нсм, скорость вращения 90-40.000 об/мин, стерилизуемый, подходит для инструментов T1 LINE, со встроенным соединением ISO INTRAmatic® LUX. 2-летняя гарантия.</p>	60 47 117	2005.00
182	<p>Микромотор BL Implant Только в сочетании с установкой TENEO. Мощный бесколлекторный микромотор для имплантологии. Максимальный крутящий момент 6 Нсм, скорость вращения 90-40.000 об/мин, без подсветки и спрея, без выхода воздуха! Подходит для инструментов IMPLANT 20:1 с соединением ISO INTRAmatic®. 2-летняя гарантия.</p>	62 12 208	1495.00
183	 <p>Микромотор Sirona SL ISO Микромотор SL вкл. адаптер ISO. 2-летняя гарантия.</p>	60 35 989	1720.00
184	 <p>Микромотор SL Мощный микромотор благодаря высокому крутящему моменту. Быстрое включение и остановка. Разностороннее применение благодаря широкому диапазону частоты вращения (200 — 40000 об/мин). Разъем для инструментов T1 CLASSIC. 2-летняя гарантия.</p>	41 76 710	1150.00
185	<p>Адаптер ISO для микромотора SL/BL Стандарт ISO / разъем INTRAmatic® и INTRAmatic®-LUX для стандартных прямых и угловых наконечников. Большой срок службы, возможность стерилизации. 2-летняя гарантия.</p>	60 00 793	677.00
186	<p>Адаптер BASIC для инструментов SIRONiTi Apex и SIRONiTi Air+ для микромоторов SL/BL для ISO 3964, стандартный разъем ISO для стандартных прямых и угловых наконечников без подсветки и спрея, стерилизуемый. 2-летняя гарантия.</p>	59 83 072	263.00

Запчасти для микромоторов в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 15



SPRAYVIT/L – многофункциональный пистолет «вода-воздух» с подсветкой и без подсветки.

Полный контроль во время обследования

SPRAYVIT – инновационный многофункциональный пистолет «вода-воздух» компании Sirona, оснащенный опциональными системами точечной подсветки, обогрева и вращающейся форсункой. Комфорт.

Комфортная и гибкая работа

- Свободный выбор вращающихся на 360° форсунок
- Точечная подсветка яркостью света ок. 25 000 люкс обеспечивает оптимальный обзор препарируемой зоны
- Форсунка G с подсветкой для оптимального первичного обследования
- Возможность применения адгезивной техники благодаря сухому воздуху
- Вода и воздух быстро нагреваются до физиологической температуры

Безупречная гигиена и надежность

- Вода и воздух подаются к форсункам по различным каналам
- Инструмент надежно работает и с содержащей известь водой
- Легко снимаемые и стерилизуемые наружные части корпуса и форсунки
- Простая очистка кнопок
- Система блокировки обратного захвата жидкости предотвращает выход воды наружу

Технические характеристики

Мощность нагрева воды	60–130 Вт	Давление воздуха	3,2 бар ± 0,1
Мощность нагрева воздуха	5,5–10 Вт	Расход воздуха	14 л/мин ± 2
Напряжение на лампе	3,4 В пост. тока ± 0,1 В	Общая длина с изогнутой форсункой	171 мм
Ток лампы	ок. 770 мА	Расстояние от кнопок до кончика форсунки	75 мм
Давление воды	2 бар ± 0,1	Вес без шланга	85 г
Расход воды	150 мл/мин ± 15		

SPRAYVIT — многофункциональный пистолет «вода-воздух» с подсветкой / без подсветки

Ручка и форсунки легко снимаются для стерилизации. **Яркость подсветки около 25000 люкс!**

НОВИНКА: раздельная подача воды и воздуха до выхода из наконечника! Форсунка G с подсветкой очень хорошо подходит для первичных обследований. Гигиеничная кнопочная панель легко поддается очистке. **Блокировка обратного всасывания аэрозоли.**

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
187	Sprayvit, шестиканальный, с подсветкой, с длинной форсункой G водяная кнопка справа	33 27 009	710.00
188	водяная кнопка слева	41 76 017	710.00
189	Sprayvit, шестиканальный, без подсветки, с длинной форсункой G водяная кнопка справа	41 76 611	634.00
190	Sprayvit C8, трехканальный, без подсветки (C8/C8+/ProFeel), с короткой форсункой водяная кнопка справа	54 55 956	242.00
191	водяная кнопка слева Фиксируется прямо на шланге!	54 56 632	242.00

Запчасти для SPRAYVIT в каталоге принадлежностей и запчастей на стр. 16

Уход за инструментами

Сохранение потребительской стоимости прямых и угловых наконечников, а также турбин.

N п/п	Наименование	Код по каталогу	Цена в Евро
192	SIROBreeze Жидкость для очистки для ухода за системами зажима	60 90 786	39.00
193	Спрей T1 Экологически безопасное масло для очистки и ухода. 6 x 250 мл.	59 01 665	154.00
194	Спрей T1 Экологически безопасное масло для очистки и ухода. 50 мл	18 94 299	15.00





ОАО «АМФОДЕНТ», www.amfodent.spb.ru

Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, тел. (812) 448-24-12

Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55, тел. (495) 334-48-68, 336-50-55

e-mail: amfodent@amfodent.ru, managers@amfodent.ru